


برگه اطلاعات فنی

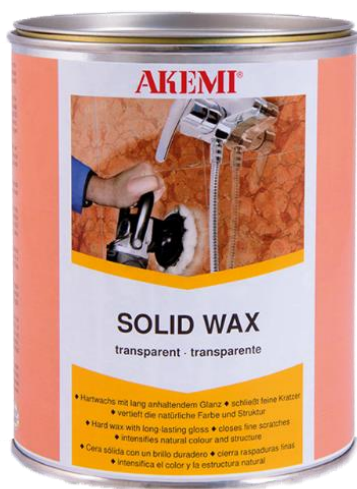

مشخصات فنی:

- پوشش:

حدود ۳۰-۶۰ متر مربع / لیتر

- رنگ:

سفید شفاف، مشکی

- دانسیته (DIN EN ISO ۲۸۱۱-۱):

حدود ۱.۴ گرم / سانتی متر مکعب

website: Pavirco.com

E-mail: info@pavirco.com

Instagram: pavirco

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان

شیخ‌بهای شمالی، خیابان شهنقی، پلاک ۲۵، واحد ۴

۰۲۱- ۸۸۶۲ ۹۰۳۳ , ۸۸۶۲ ۹۰۷۹



گروه باویر تجارت ایرانیان
PAVIR TEJARAT IRANIAN GROUP

AKEMI®



واکس جامد

Solid Wax

این محصول کرم مانند است و سریع خشک می شود و از واکس‌ها و حلال‌ها ساخته شده است.

ویژگی‌ها:

- مورد استفاده در فضاهای بسته و باز
- رنگ و ساختار طبیعی سطوح را بهبود می‌بخشد
- از بین بردن خلل و فرج و خراشیدگی‌های موجود
- کرم مانند و سریع خشک می‌شود
- مناسب برای فرآوری آستانه پنجره‌ها، کناره‌ها و لبه‌ها که از سنگهای طبیعی و مصنوعی پولیش شده

موارد استفاده:

این محصول برای فرآوری آستانه پنجره‌ها، کناره‌ها و لبه‌ها که از سنگ‌های طبیعی و مصنوعی پولیش شده ساخته شده اند، مناسب می‌باشد.

مانند: مرمریت، گرانیته، اسلیت، تراورتن، آجر و غیره. این محصول می‌تواند در فضای بسته و باز مورد استفاده قرار گیرد. این ماده رنگ و ساختار طبیعی سطوح را بهبود می‌بخشد. خلل و فرج و خراشیدگی‌های موجود با این محصول بسته می‌شوند و سطح فرآوری شده درخشنده می‌گردد.

دستورالعمل استفاده:

- ۱- سطح را به طور کامل با محصول Akmei Stone Cleaner تمیز نمایید. برای فرآوری بهتر، سطح باید کاملاً خشک و تمیز باشد. دمای ایده‌آل برای انجام این کار ۱۵ الی ۲۵ درجه است.
- ۲- یک لایه نازک از محصول را با یک پارچه پشمی یا ی به طور یکنواخت روی سطح بمالید.
- ۳- عملیات را روی سطوح جاذب و پولیش نشده چندین بار تکرار کنید.
- ۴- بهترین شرایط برای پولیش زمانی است که سطح رنگ خود را از دست داده باشد. مازاد مواد را باید توسط یک سیم (سیم ظرفشویی) با قدرت ۰۰ یا ۰۰۰ و یا پارچه تمیز پاک نمایید و سپس با یک پارچه پشمی یا پنبه‌ای پولیش را انجام دهید.
- ۵- برای نظافت دوره‌ای از Akemi Mild Stone Soap استفاده نمایید.

نکات ویژه:

- ۱- از دستکش محافظ دست آکمی استفاده نمایید.
- ۲- لیشیائی که در محیط کار با محصولات قرار دارند و در مقابل حلال‌ها مقاوم نیستند مانند مواد سنتتیک مختلف، لاستیک‌ها و مواد لاک‌ی، باید محافظت شوند و با محصول تماس پیدا نکنند.
- ۳- اگر محصول در شرایط خنک نگهداری می‌شود قبل از مصرف باید آن را در دمای بالای ۱۵ درجه سانتی‌گراد قرار داد.
- ۴- فقط یک لایه نازک از محصول را به کار برید. در غیر این صورت سطح به خوبی پولیش نمی‌شود.
- ۵- پس از استفاده کامل از محصول، محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت قرار دهید.